


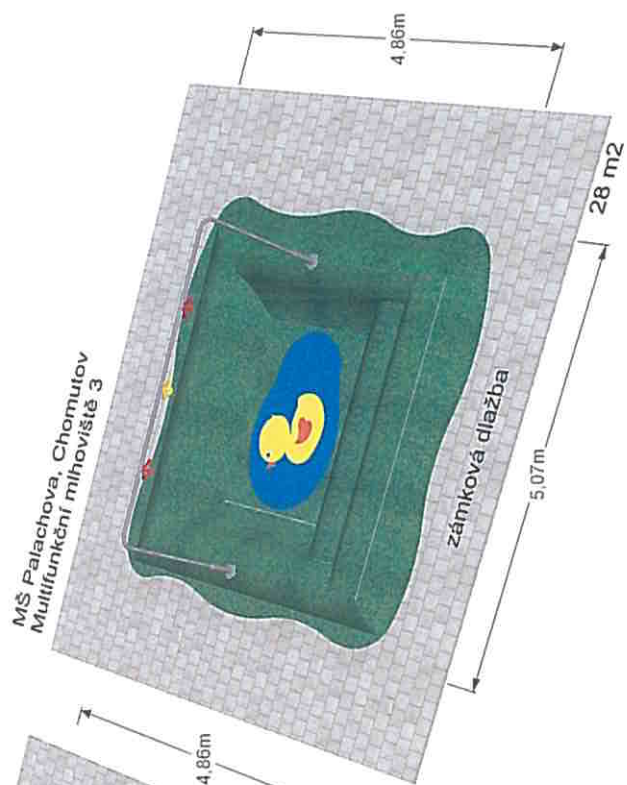
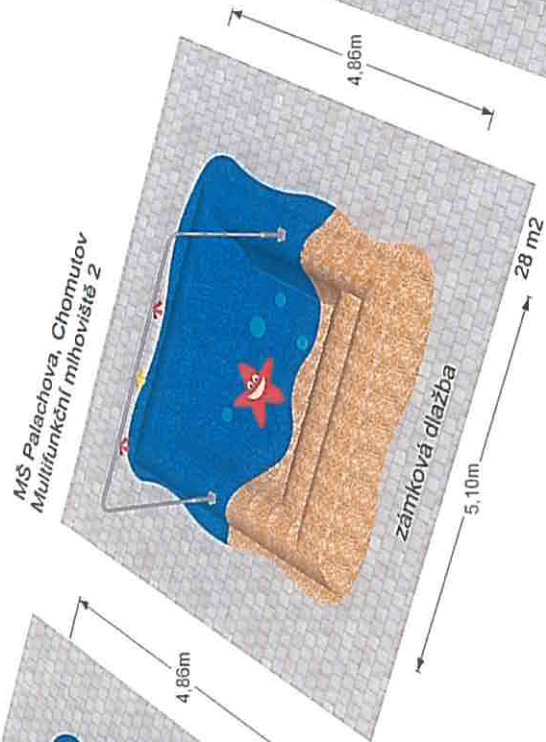


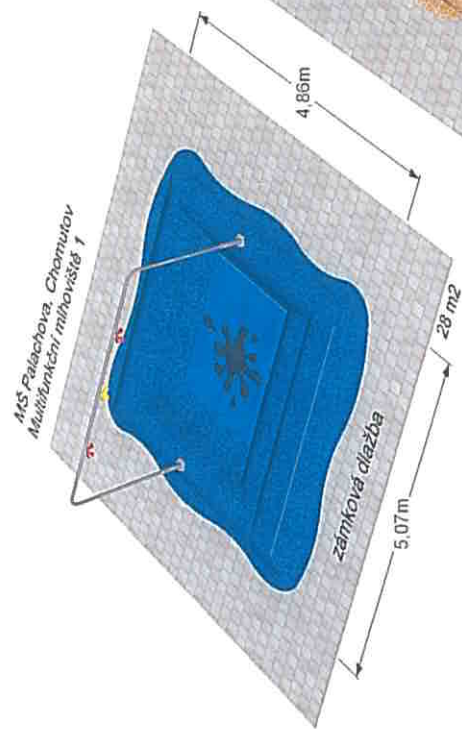

MŠ Palachova, Chomutov Multifunkční mlhoviště 1

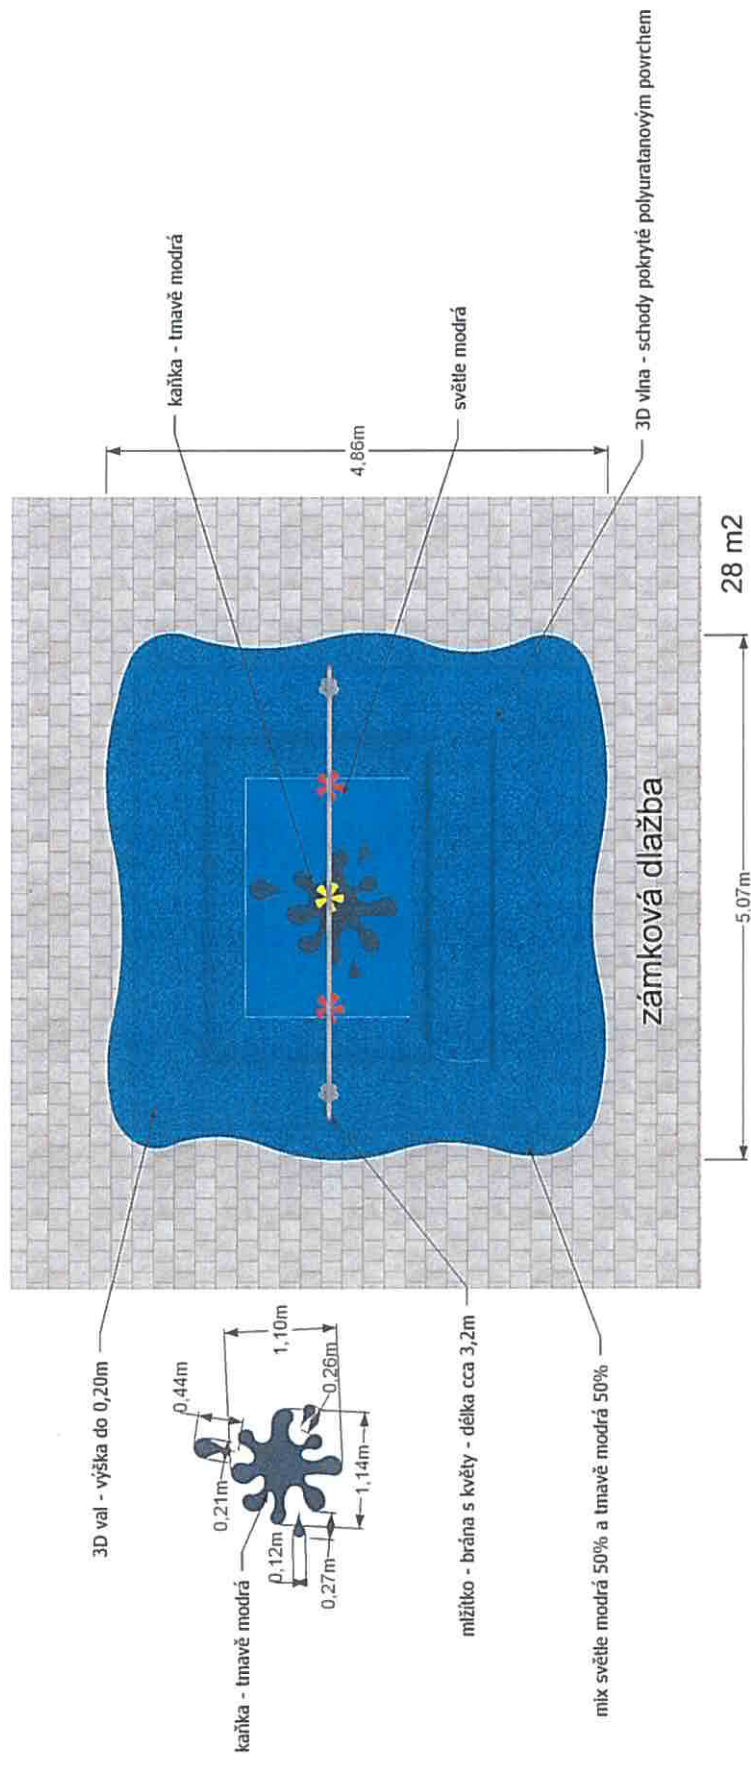

MŠ Palachova, Chomutov Multifunkční mlhoviště 3

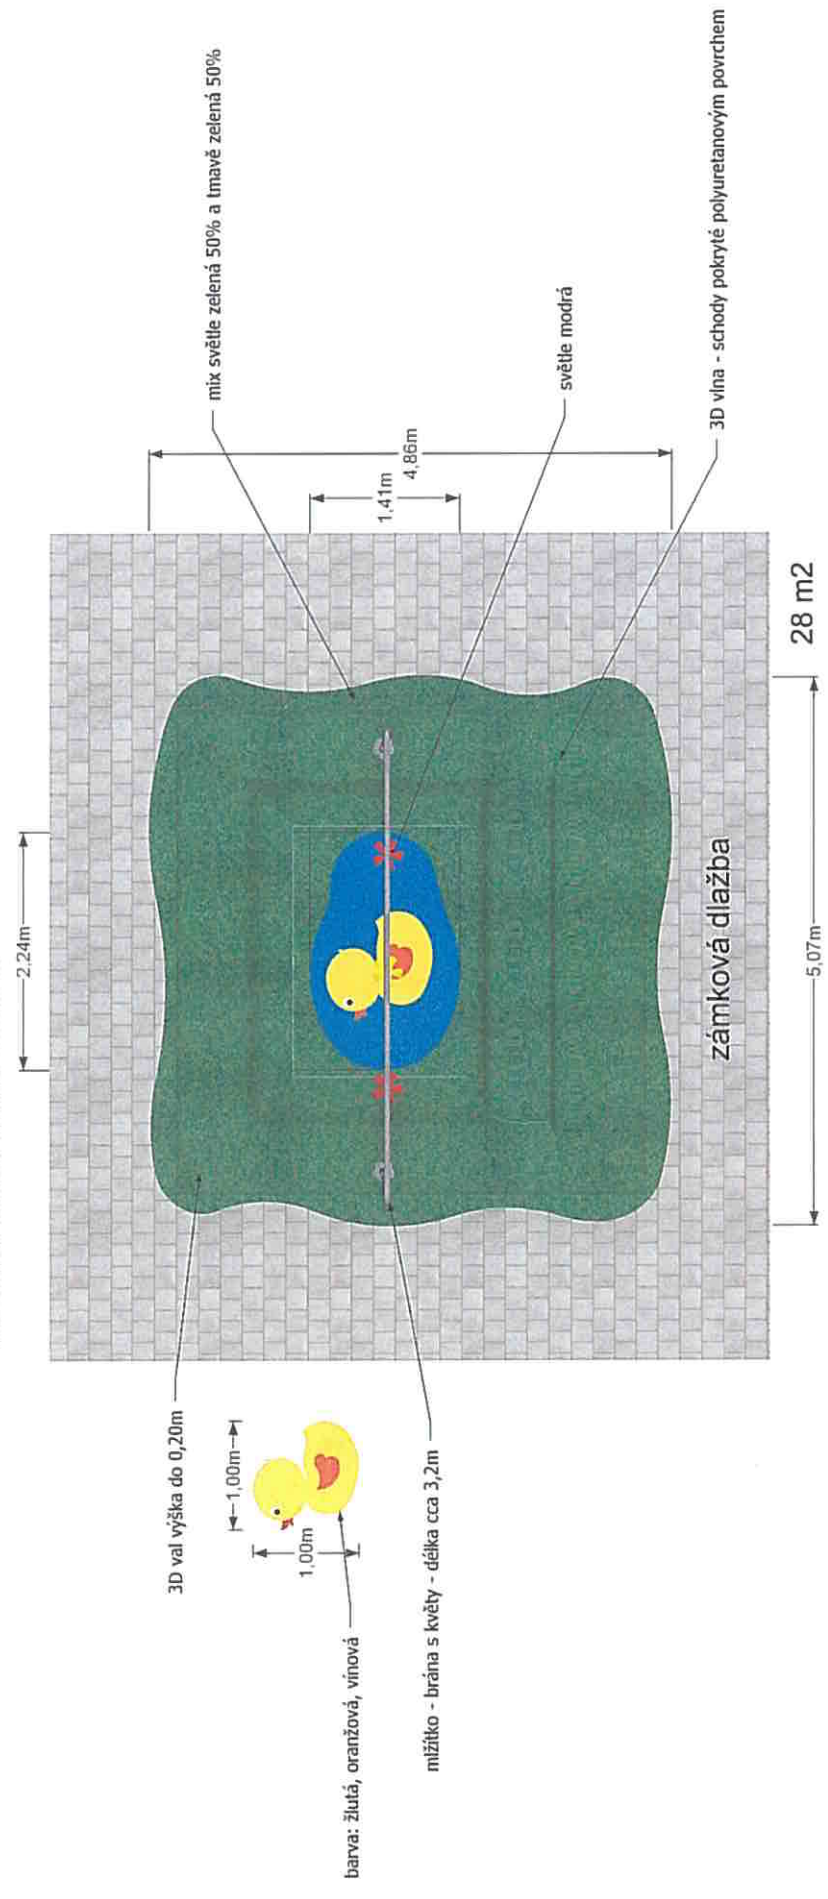

Specifikace pro Litou Gumu

- 1) Bezpečnostní povrch mlhoviště musí být litý na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho části. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

Základní vrstva - SBR



Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem.

Vrchní vrstva - EPDM

Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobená z celoprobáveného EPDM gumového granulátu (Ethylene Propylene Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na barevnou stálost povrchu.

- 2) Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 1177.
- 3) Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.
- 4) Povrch musí být provedený dle grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulátu. (Konkrétní barevnost granulátu je dána grafickým návrhem).

MLŽÍČÍ SPRCHA - BRANKA S KVĚTY

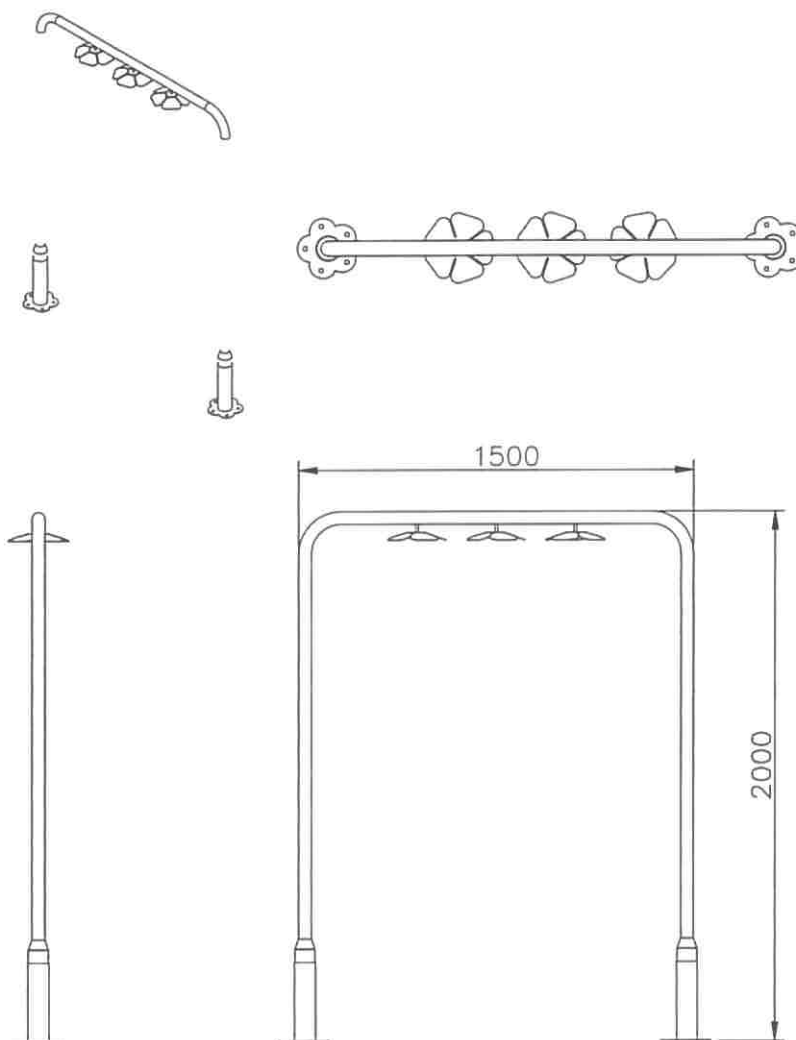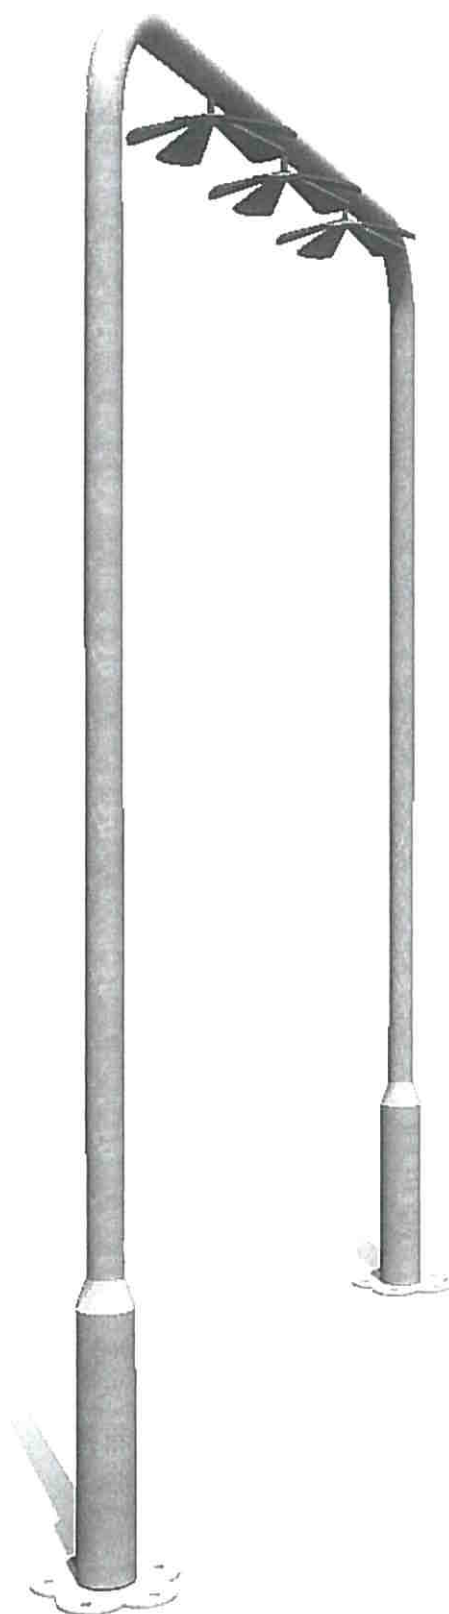

Nerezová průchozí branka s mlžícími květy.

Sprcha je připravena pro připojení na vodu v rámci jedné "nohy" (samotné ovládání vody není řešeno - lze dohodnout individuální požadavky). "Nohy" jsou k přichycení do země přes příruby ve tvaru květu. Na zimu je třeba sprchu odmontovat a vodu vypustit tak, aby nedošlo k zamrznutí a poškození. Materiál nerez AISI 304, povrchová úprava matná (tryskáním balotinou). Květy ve zvolené jedné barvě (nerez + komaxit).

STĚNA ZÍDÍ STAVY
Příloha č. 4

