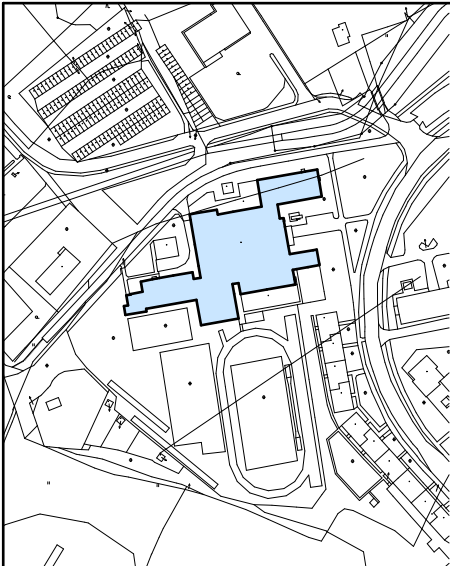
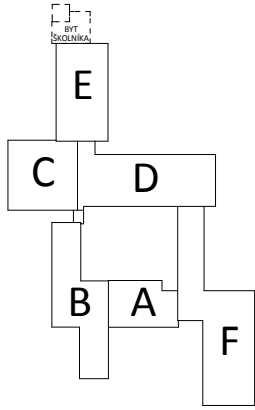


					Katastrální mapa	Schéma pohledů
Vypracoval:	Michal Oswald			Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ: 28684842, DIČ: CZ 28684842		
Kontroloval:	Ing. Jan Trubiroha					
Zodp. projektant:	Ing. Jan Trubiroha					
Investor:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov				č.paré:	
stavba:	Tepelně technická opatření ZŠ ulice Březenecká 4679, 430 01 Chomutov				stupeň: DPS č. zakázky: 2013_007 datum: 01/2013	
výkres:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				č.výkresu: 19	

PAVILON A

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 2100 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	11	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 5ks POHLED 2 - 6ks

PAVILON B

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 2400 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	36	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 36ks Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním, standard, barva - stříbrná
Rozměr: 1500 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1500 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 1550 mm	5	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 2ks POHLED 2 - 3ks

Výpis výplní otvorů

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, O pravé Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	27	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 27ks
Rozměr: 1000 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1000 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 1050 mm	10	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 3 - 10ks Strukturované zasklení - 6ks
Rozměr: 1800 x 2100 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1800 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 1850 mm	1	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 4 - 1ks
Rozměr: 1800 x 2200 mm + 800 mm nadsvětlík PVC dveře z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: Levé s dolní a horní zástrčí, 4x čep, pravé, Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	1	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 4 - 1ks Ostatní/doplňky: Bezpečnostní štítek a vložka, klika/klika, okopová hrana, samozavírač

PAVILON C

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 1200 x 3600 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: S, pákový ovladač Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1200 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, dl. 1250 mm (Jedná se o sestavu oken, dl. parapetů x9)	9	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 9ks Jedná se o sestavu oken (9 ks v sestavě) <u>Členění křídel bude:</u> spodní křídlo sklopné, ostatní pevně zasklené. Ovládání spodního křídla je pákovým ovládáním
Rozměr: 1200 x 3600 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: S, pákový ovladač Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1200 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, dl. 1250 mm (Jedná se o sestavu oken, dl. parapetů x12)	24	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 12ks POHLED 3 - 12ks Jedná se o dvě sestavy oken (12 ks v sestavě) <u>Členění křídel bude:</u> spodní křídlo sklopné, ostatní pevně zasklené. Ovládání spodního křídla je pákovým ovládáním
Rozměr: 1200 x 1150 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1200 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, dl. 1250 mm	2	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 3 - 2ks

Výpis výplní otvorů

PAVILON D

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 2100 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	45	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 28ks POHLED 2 - 17ks Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním, standard, barva - stříbrná - 36ks Reliéfní zasklení -8ks
Rozměr: 2400 x 2100 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	4	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 2ks POHLED 3 - 2ks Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním, standard, barva - stříbrná - 2ks Bezpečnostní zamřížování ocelovou mříží v pozinkované povrchové úpravě - 2ks
Rozměr: 600 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 600 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 650 mm	8	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 8ks Reliéfní zasklení - 4ks

Výpis výplní otvorů

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 600 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	1	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 1ks
Rozměr: 2400 x 2200 mm + 650 mm nadsvětlik PVC dveře z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: Levé s dolní a horní zástrčí, 4x čep, pravé, Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	2	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 2ks Ostatní/doplňky: Bezpečnostní štítek a vložka, klika/klika, okopová hrana, samozavírač, stavěč dveřního křídla

PAVILON E

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, O pravé Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	9	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 9ks U dvou oken v provozu kuchyně budou nainstalovány sítě proti hmyzu.

Výpis výplní otvorů

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 2400 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	9	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 9ks Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním, standard, barva - stříbrná - 9x
Rozměr: 2400 x 2400 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	6	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 1ks POHLED 2 - 5ks Reliéfní zasklení 4ks

PAVILON F

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 2400 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	80	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 30ks POHLED 2 - 50ks Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním, standard, barva - stříbrná - 72x Vnitřní textilní vertikální žaluzie, provázkové ovládání, standard - 8x

Výpis výplní otvorů

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, O pravé Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	18	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 18ks
Rozměr: 1200 x 1500 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1200 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 1250 mm	12	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 12ks Reliéfní zasklení 6ks
Rozměr: 2400 x 1800 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	3	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 3ks

Výpis výplní otvorů

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 2400 x 2100 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 2400 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 2450 mm	7	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 2 - 1ks POHLED 3 - 3ks POHLED 4 - 3ks
Rozměr: 1800 x 2100 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: OS levé, OS pravé, S klika nahoře Výplň: Izolační trojsklo, 4-12-4-12-4, $U_N \leq 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 1800 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 1850 mm	2	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 4 - 2ks

BYT ŠKOLNÍKA

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 850 x 550 mm PVC okno z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: S klika nahoře Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Vnitřní parapet: PVC, bílý, š. 250 mm, dl. 850 mm Vnější parapet: elox AL, RŠ 340 mm, včetně PVC krytek, dl. 900 mm	6	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 2ks POHLED 2 - 4ks

Výpis výplní otvorů

Popis	Množství	Poznámka
Rozměr: 1750 x 2000 mm + 320 mm nadsvětlík PVC dveře z min. 5-komorových profilových systémů, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubované nebo navařované. Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{rámu}} = U_f \leq 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže (výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnice dodavatele profilů) Barva: Bílá Kování: Levé s dolní a horní zástrčí, 4x čep, pravé, Výplň: Izolační dvojsklo, 4-16-4, $U_N \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	1	<u>Z výkresové části PD</u> POHLED 1 - 1ks Ostatní/doplňky: Bezpečnostní štítek a vložka, klika/koule, okopová hrana, samozavírač, stavěč dveřního křídla